

ODYSSÉE 2 ET ODYSSÉE SPLIT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

NATURELLEMENT PLUS PERFORMANTS

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

GRAND CONFORT EAU CHAUDE
ET ACOUSTIQUE

UNE SOLUTION ENR FACILE
À INSTALLER ET À UTILISER

jusqu'à
70%⁽¹⁾
D'ÉCONOMIES

CRÉDIT
D'IMPÔT⁽²⁾
25%
SI BOUQUET DE TRAVAUX



CUMULEZ
jusqu'à
1 013 € TTC⁽⁴⁾
D'AIDES FINANCIÈRES
soit 43% de
votre chauffe-eau
financé

Rentabilisez
votre
investissement
en
4 ans⁽³⁾



Choisir une solution de chauffe-eau thermodynamique

Pour choisir et préconiser la solution de chauffe-eau thermodynamique adaptée à la configuration du logement, **3 points essentiels** à prendre en compte :

- Déterminer **la pièce d'installation** où sera placé le chauffe-eau thermodynamique,
- Identifier si la **pièce est chauffée ou non**,
- Valider que **les conditions d'installation** sont bien remplies.

Installation dans un volume non chauffé

Exemple : garage, cave, sous-sol

ODYSSÉE 2 sur AIR AMBIANT

CONDITIONS REQUISES

Température ambiante $\geq 5^{\circ}\text{C}$ toute l'année



Volume de la pièce $\geq 20 \text{ m}^3$ hors encombrants



Hauteur sous plafond $\geq 2,10 \text{ m}$



Pièces de vie éloignées ou isolation phonique du local



ODYSSÉE 2 gainé sur AIR EXTÉRIEUR

CONDITIONS REQUISES

Température ambiante $\geq 1^{\circ}\text{C}$ toute l'année



Hauteur sous plafond $\geq 2,30 \text{ m}$



Gainage possible du produit sur l'extérieur (5 m + 2 coudes avec entrée et sortie murales, 17 m sans coudes avec entrée et sortie toiture)



Pièces de vie éloignées ou isolation phonique du local



Installation dans un volume chauffé

Exemple : buanderie, cuisine, couloir, entrée, salle de bains

ODYSSÉE SPLIT sur AIR EXTÉRIEUR

CONDITIONS REQUISES

Température ambiante $\geq 1^{\circ}\text{C}$ toute l'année



Dénivelé chauffe-eau/unité extérieure : 3 m maxi



Distance entre le chauffe-eau et l'unité extérieure telle que la liaison frigorifique $\leq 10 \text{ m}$



Unité extérieure acceptée dans l'environnement extérieur au logement



ODYSSÉE 2 gainé sur AIR EXTÉRIEUR

CONDITIONS REQUISES

Température ambiante $\geq 1^{\circ}\text{C}$ toute l'année



Hauteur sous plafond $\geq 2,30 \text{ m}$



Gainage possible du produit sur l'extérieur (5 m + 2 coudes avec entrée et sortie murales, 17 m sans coudes avec entrée et sortie toiture)



Pièces de vie éloignées ou isolation phonique du local



Pour une approche détaillée sur les solutions existantes, leur fonctionnement, leur installation, **reportez-vous au Guide des chauffe-eau thermodynamiques.**

Économies d'énergie et respect de l'environnement

L'air, une énergie inépuisable

Avec sa pompe à chaleur, le chauffe-eau thermodynamique **capte les calories présentes dans l'air pour assurer le chauffage du ballon.**

ODYSSÉE 2 peut utiliser l'énergie de l'air ambiant non chauffé ou celle de l'air extérieur selon la configuration d'installation (non gainé ou gainé).

En revanche, ODYSSEÉ SPLIT valorise uniquement les calories de l'air extérieur.

Cette source d'énergie renouvelable couvre **jusqu'à 70% de la production d'eau chaude sanitaire.**

Économies et retours sur investissements garantis

Solution à haut rendement : jusqu'à **70% d'économies** par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique.

Comparatif du coût total entre un ODYSSEÉ 2 et un modèle de la gamme ZENEO 300 L	ZENEO	ODYSSEÉ 2
Investissement initial HT	1 116 €	2 332 €
Investissement initial TTC (prix hors installation, TVA 10 % et 5,5 %)	1 228 €	2 460 €
Crédit d'impôt		369 € (si 15%) 615 € (si 25%)
Investissement initial total	1 228 €	2 091 € (si 15%) 1 845 € (si 25%)
Facture d'électricité annuelle	300 €	90 € soit une économie de 210 €/an
Coût total sur 4 ans	2 428 €	2 451 € (si 15%) 2 205 € (si 25%)

Simulation non contractuelle, pour une famille de 5 personnes. Consommation calculée en fonction du tarif EDF. Abonnement puissance 9 kVA. Tarifs Atlantic au 1^{er} mars 2014. Base TVA 10 % applicable en rénovation sur les chauffe-eau électriques et 5,5 % applicable en rénovation pour les produits éligibles au crédit d'impôt développement durable. Crédit d'impôt de 15 % selon la loi de Finances de 2014, en vigueur au 1^{er} janvier 2014, sous conditions de performance et de revenus. En cas de bouquet de travaux, le crédit d'impôt s'élève à 25 %, quelque soit le revenu fiscal de référence.



CUMULEZ
jusqu'à
1 013 € TTC⁽⁴⁾
D'AIDES FINANCIÈRES
soit 43% de
votre chauffe-eau
financé

**CRÉDIT
D'IMPÔT⁽²⁾**
25%
SI BOUQUET DE TRAVAUX

**Rentabilisez
votre
investissement
en
4 ans⁽³⁾**

Valorisation du logement

Grâce à ses qualités et son rendement, le chauffe-eau thermodynamique permet **d'améliorer le bilan énergétique de l'habitation et son Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).**

Pour les maisons neuves, le chauffe-eau thermodynamique apporte une réponse **concrète aux exigences requises pour les Bâtiments Basse Consommation définies par la RT 2012.**

⁽¹⁾ Sur la facture d'électricité en eau chaude sanitaire par rapport à un chauffe-eau électrique.

⁽²⁾ Selon la loi de Finances 2014, en vigueur au 1^{er} janvier 2014.

⁽³⁾ En fonction des prix publics 2014, sur la base d'un ODYSSEÉ 2 270 L par rapport à un chauffe-eau ZENEO de même capacité et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF.

⁽⁴⁾ Montant calculé sur la base du prix public conseillé de 2 798 € TTC sur un ODYSSEÉ 2 270 litres, avec une TVA réduite à 5,5% pour la pose par un professionnel dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, avec un crédit d'impôt développement durable de 25% dans le cadre d'un bouquet de travaux selon la loi de Finances au 1^{er} janvier 2014 (label RGE obligatoire à compter du 1^{er} janvier 2015) et avec une valorisation moyenne constatée de 60 € en certificat d'économies d'énergies (0,0035 € / kWh = valeur moyenne constatée sur le marché des certificats d'économies d'énergie). Retrouvez toutes les conditions pour bénéficier de ces aides financières sur www.renovation-info-service.gouv.fr.

Grand confort en eau chaude et acoustique

De l'eau chaude en abondance

Avec une offre de capacités allant jusqu'à 300 litres d'eau chaude, ODYSÉE 2 et ODYSÉE SPLIT répondent aisément aux besoins d'une **famille de 1 à 6 personnes**.

Pour encore plus d'autonomie, la fonction BOOST permet de réaliser un nouveau cycle de chauffe grâce à la pompe à chaleur et à l'appoint électrique.

Plage de fonctionnement de la pompe à chaleur ODYSÉE 2 : sur air ambiant entre +3°C et +35°C, sur air extérieur entre -5°C et +35°C.

Plage de fonctionnement de la pompe à chaleur ODYSÉE SPLIT sur air extérieur entre -5°C et +42°C.

Une commande intuitive

Plusieurs modes de fonctionnement pour satisfaire les attentes de chacun :

AUTO : pour un confort maximal.

ÉCO : pour un maximum d'économies.

BOOST : pour déclencher la marche forcée de l'appoint et de la pompe à chaleur.

ABSENCE : pour réaliser des économies en cas d'absence.

INFO : pour suivre la consommation (PAC/Appoint électrique).



Une discrétion remarquable

ODYSÉE 2 : fonctionnement silencieux (pression acoustique à 2 m : 37 dB(A)).

ODYSÉE SPLIT : fonctionnement silencieux du chauffe-eau à l'intérieur et **faible niveau sonore à l'extérieur** (pression acoustique de l'unité extérieure à 2 m : 42 dB(A)).


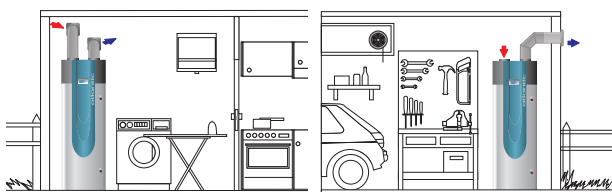
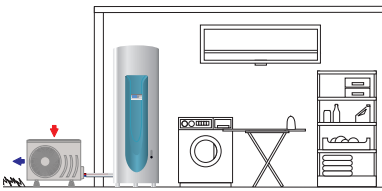


* Extension de 1 an sur ODYSÉE SPLIT si mise en service assurée par Atlantic.

La solution ENR facile à installer et à utiliser

Solutions Atlantic : une largeur de gamme adaptée aux différentes configurations

En matière de chauffe-eau thermodynamiques, les solutions Atlantic présentent une largeur de gamme qui rend possible leur **installation selon chaque situation rencontrée**.

Type	Fonctionnement	Produits
Monobloc Air ambiant		 ODYSSÉE 2 - 220 L ODYSSÉE 2 - 270 L
Monobloc Gainé sur air extérieur		 ODYSSÉE 2 - 220 L ODYSSÉE 2 - 270 L Gainé PEHD Coude PEHD 90°
Split Air extérieur		 ODYSSÉE SPLIT Vertical Mural - 200 L ODYSSÉE SPLIT Vertical sur Socle - 300 L



Tous les produits Atlantic offrent **une garantie constante et optimale**.
Pour l'échange d'une pièce défectueuse ou le remplacement d'un appareil **contactez le BIP pour bénéficier du service VISIO**.

Pièces détachées

Consultez et commandez vos pièces détachées en moins d'une minute via **la Plateforme Services disponible sur www.atlantic-electrique.fr** (frais de port offerts sans minimum d'achat).



Pour toutes vos questions techniques (avant-vente, après-vente, gestion des garanties...), le BIP Service est à votre écoute.

Service formation



Besoin de renforcer votre expertise ? Renseignez-vous sur l'une des formations suivantes :

- **la formation ESE 1-03** (sélectionner, installer et mettre en service un chauffe-eau thermodynamique),
- **la formation ESE 1-04** (dépanner un chauffe-eau thermodynamique),
- **la formation ESE 1-06** (réussir la sélection et la vente d'un chauffe-eau thermodynamique).

SERVICES SPÉCIFIQUES

Pour le modèle ODYSSÉE SPLIT, un technicien Atlantic effectue la mise en service et le paramétrage de l'appareil, assure le dépannage pendant un an et vous faites bénéficier votre client d'un an de garantie supplémentaire sur la pompe à chaleur.

ODYSSÉE 2




CAPACITÉ (L)	ALIMENTATION (RACCORDEMENT MONOPHASE UNIQUEMENT)	PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	COP SELON EN 16147 CONSIGNE ≥ 52,5 °C AIR EXTÉRIEUR 7° D'AIR	V40 ⁽¹⁾ (L ⁽¹⁾)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS H x P x Ø (mm)	POIDS À VIDE (kg)	NIVEAU SONORE dB(A) ⁽²⁾	FLUIDE FRIGORIGÈNE	CODE
220	230 V	2 550	1 800	2,90 (L)	335	7h54	1650 x 674 x 590	83	-	R134a	232509
270	230 V	2 550	1 800	2,99 (L)	360	10h22	1950 x 674 x 590	90	37	R134a	232508

⁽¹⁾ V40^{TD} en 8 h, consigne à 52,5 °C. ⁽²⁾ Pression acoustique à 2 mètres testée en chambre réverbérante en champ libre (équivalent à 43 dB(A) min à 1 mètre). Le niveau sonore dépend de son environnement. Privilégier une installation éloignée des chambres.

Accessoires fournis

- Raccord diélectrique.
- Tube d'évacuation des condensats.

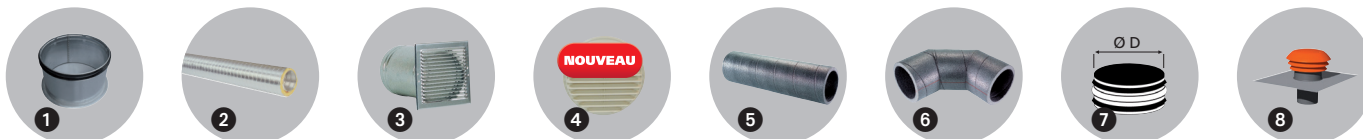Accessoires non fournis



- 1 Raccord pour gaine avec joint Ø 160 mm (x2) - Réf. 900366
- 2 Conduit semi rigide calorifugé 2 m Ø 160 mm - Réf. 523306
- 3 Entrée/sortie d'air murale Ø 160 mm - Réf. 533159
- 4 Entrée/sortie d'air murale Ø 160 mm, PVC beige - Réf. 464043
- 5 Gaine PEHD Ø 160 mm - Réf. 423014
- 6 Coude PEHD 90° Ø 160 mm - Réf. 423015
- 7 Raccord mâle-mâle galvanisé Ø 160 mm - Réf. 529353
- 8 Chapeau de toiture couleur tuile Ø 160 mm - Réf. 422962
Chapeau de toiture couleur ardoise Ø 160 mm - Réf. 422963

ODYSSÉE SPLIT




MODÈLE	CAPACITÉ (L)	ALIMENTATION (RACCORDEMENT MONOPHASE UNIQUEMENT)	PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	COP SELON EN 16147 CONSIGNE ≥ 52,5 °C AIR EXTÉRIEUR 7° D'AIR	V40 ⁽¹⁾ (L ⁽¹⁾)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS H x P x Ø (mm)	POIDS À VIDE/ PLEIN (kg)	NIVEAU SONORE dB(A) ⁽²⁾	FLUIDE FRIGORIGÈNE	CODE
VM	200	230 V	-	1 800	2,76 (L)	303	5h26	1 557 x 595 x 530	54 / 254	-	-	232505
VS	300	230 V	-	1 800	2,92 (XL)	456	7h59	1 765 x 667 x 588	78 / 378	-	-	232504
Unité extérieure	-	230 V	1 000	-	-	-	-	536 x 305 x 840	30	42	R134a	232396

⁽¹⁾ V40^{TD} en 8 h, consigne à 52,5 °C. ⁽²⁾ Pression acoustique à 2 mètres testée en chambre réverbérante en champ libre (équivalent à 48 dB(A) min à 1 mètre). Le niveau sonore dépend de son environnement. Privilégier une installation éloignée des chambres.

Accessoires fournis

- Raccord diélectrique.
- Tube d'évacuation des condensats.

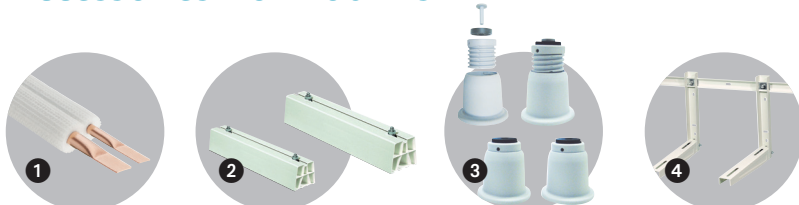Accessoires non fournis



- 1 Liaison frigorifique, 5 m - Réf. : 809055
7 m - Réf. : 809057
10 m - Réf. 809060
- 2 Sol plat (à poser sur dalle béton). Supports sol en PVC blanc, livrés par 2, avec visserie (Réf. : 809532). Ces supports peuvent être équipés de bouchons de finition (livrés par 4) à placer au bout de chaque support (Réf. : 809540).
- 3 Sol irrégulier (x4). Support sol réglable - Réf. : 809538.
- 4 Support mural unité extérieure - Réf. : 809521.

Attention : Liaison électrique entre le chauffe-eau et l'unité extérieure non fournis. Prévoir 1 câble 5G 1,5 mm² + 1 câble blindé 2 x 0,8 mm².

